


Haus- und Etagennummern, LED-hinterleuchtet, in Edelstahl / Aluminium HNxxxL00x0-...

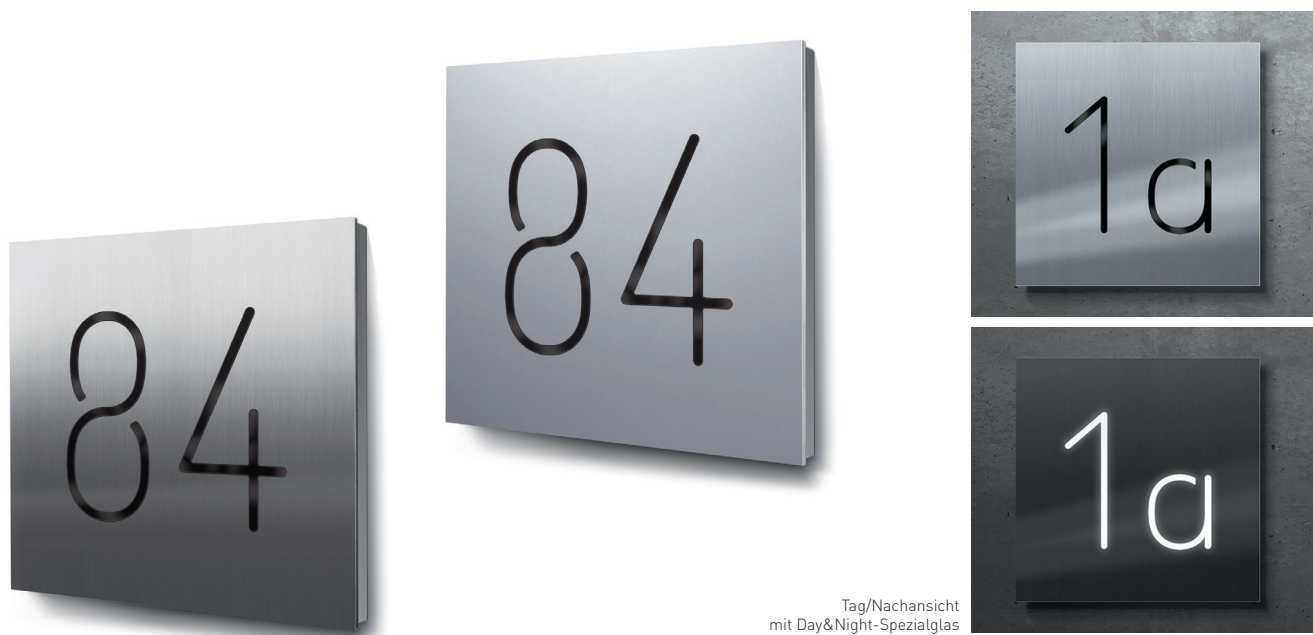

Tag/Nachansicht
mit Day&Night-Spezialglas


Diese Hausnummer ist aus wahlweise 3 mm geschliffenem Edelstahl oder natur eloxiertem Aluminium konturgeschnitten, mit Day&Night-Spezialglas für eine maximalen Tag-Nacht-Kontrast ausgelegt und kraftvoll hinterleuchtet. Das tauschbare LED-Leuchtmittel befindet sich in einem nur 18 mm hohen Aufputzgehäuse aus Edelstahl und kann durch den integrierten Helligkeitssensor Tag/Nacht umschalten.

- im Format 185 x 185 | 280 | 375 mm mit minimaler Aufputzhöhe von nur 18 mm
- Helligkeitssensor für Tag-Nacht-Umschaltung
- zur Montage auf einer Unterputzdose
- inkl. 12V-LED-Treiber
- Anschluss Versorgungsspannung: 230 V AC
- Lichtfarbe: neutralweiß 5.700 K
- Leistungsaufnahme: max. 4,8 W
- Lichtstrom: max. 500 lm
- Farbwiedergabeindex: > 80
- Lebensdauer des Leuchtmittels: 50.000 h
- Leuchtmittel auswechselbar: ja
- Dimmfunktion: ja
- Energieeffizienzklasse: A
- Schutzart: IP44
- inkl. Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Art. HN185L0010-... 1- und 2-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Aluminium in Breite 185 mm
Art. HN185L0030-... 1- und 2-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Edelstahl in Breite 185 mm

Art. HN280L0010-... 3-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Aluminium in Breite 280 mm
Art. HN280L0030-... 3-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Edelstahl in Breite 280 mm

Art. HN375L0010-... 4-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Aluminium in Breite 375 mm
Art. HN375L0030-... 4-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Edelstahl in Breite 375 mm

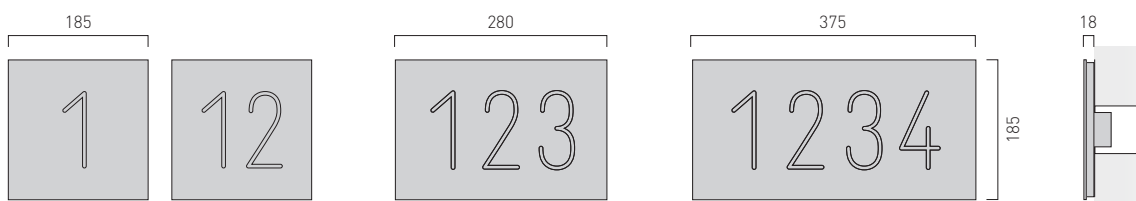

Haus- und Etagennummern, LED-hinterleuchtet, pulverbeschichtet HNxxxL00x0-...



Diese Hausnummer ist aus wahlweise 3 mm geschliffenem Edelstahl oder natur eloxiertem Aluminium konturgeschnitten, mit Day&Night-Spezialglas für eine maximalen Tag-Nacht-Kontrast bzw. mit weißem Acryl ausgelegt und kraftvoll hinterleuchtet. Das tauschbare LED-Leuchtmittel befindet sich in einem nur 18 mm hohen Aufputzgehäuse aus Edelstahl und kann durch den integrierten Helligkeitssensor Tag/Nacht umschalten.

- im Format 185 x 185 | 280 | 375 mm mit minimaler Aufputzhöhe von nur 18 mm
- Helligkeitssensor für Tag-Nacht-Umschaltung
- zur Montage auf einer Unterputzdose
- inkl. 12V-LED-Treiber
- Anschluss Versorgungsspannung: 230 V AC
- Lichtfarbe: neutralweiß 5.700 K
- Leistungsaufnahme: max. 4,8 W
- Lichtstrom: max. 500 lm
- Farbwiedergabeindex: > 80
- Lebensdauer des Leuchtmittels: 50.000 h
- Leuchtmittel auswechselbar: ja
- Dimmfunktion: ja
- Energieeffizienzklasse: A
- Schutzart: IP44
- inkl. Schrauben, Dübel und Montageanleitung

Art. HN185L0010-... 1- und 2-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Aluminium in Breite 185 mm
Art. HN185L0030-... 1- und 2-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Edelstahl in Breite 185 mm

Art. HN280L0010-... 3-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Aluminium in Breite 280 mm
Art. HN280L0030-... 3-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Edelstahl in Breite 280 mm

Art. HN375L0010-... 4-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Aluminium in Breite 375 mm
Art. HN375L0030-... 4-stellige konturgeschnittene, hinterleuchtete Nummer in Edelstahl in Breite 375 mm

